

Refugio para contenedores **MODULO**

>> Nueva profundidad longitud 5000 mm <<
>> Fijación sobre pletinas <<



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- > Dimensiones: ancho 2500 o 5000 mm
- > Tres profundidades: 2000, 3400 o 4800 mm
- > Techo: perfiles en aluminio anodizado, travesaños de tubo de acero 40 x 40 mm, paneles de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV
- > Paneles : estratificado compactado, espesor 13 mm, altura: 1500 mm (7 tablones). Dos acabados a elegir: Roble claro o Caoba



Ref. 529782 + 529787

CONSEJOS DE MONTAJE

- > Fijación por sellamiento directo o sobre pletinas

OPCIÓN

- > Cerramiento frontal en madera compactada


REFERENCIAS

	Sellamiento directo		Sobre pletinas <small>NOVEDAD</small>	
	Long. 2500 mm	Long. 5000 mm	Long. 2500 mm	Long. 5000 mm
Profundidad 2000 mm	529780	529781	599780	599781
Profundidad 3400 mm	529782	529783	599782	599783
Profundidad 4800 mm	529784	529785 <small>NOVEDAD</small>	599784	599785
Opción: cerramiento frontal				
Longitud 1400 mm	529787			



Ref. 529780

ESQUEMA

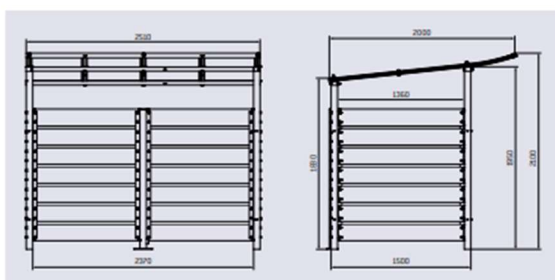

Ref. 529781

ACABADO PINTADO

- > Acero pintado sobre galvanizado según nuestros colores
- > Perfiles en aluminio anodizado
- > Paneles : estratificado compactado acabado Roble claro o Caoba a elegir

RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017	Barniz roble claro
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris PROCITY®	Aspecto acero Corten	Barniz caoba