Sonel®

MARTÍN MENA®
SOLUCIONES EN MOBILIARIO URBANO ADAPTADO

Cámara termográfica

KT-120M

código: WMGBKT120M

IP54



Display 2,4”
Lectura de temperatura clara

Botones grandes
Situado en un buen lugar para un control perfecto

Gatillo
Medida de temperatura con una sola pulsación

Siéntete seguro con la termografía

Termografía simple

La KT-120M es una cámara especial. Económica, práctica y útil, es una herramienta poderosa para prevenir o limitar las epidemias.

El usuario puede medir la temperatura con una precisión de **0,5°C**. Sonará una alarma si se excede el valor umbral. Todo esto para detectar de manera rápida y eficiente a las personas con fiebre – por ejemplo infectado con un virus que da tales síntomas.

Aplicaciones

La KT-120M se usa en cualquier lugar donde muchas personas necesiten realizarse pruebas de temperatura corporal. Particularmente útil en:

- fábricas,
- escuelas,
- centros comerciales,
- edificios de oficinas.

www.martinmena.es comercial@martinmena.es +34 676 81 57 31

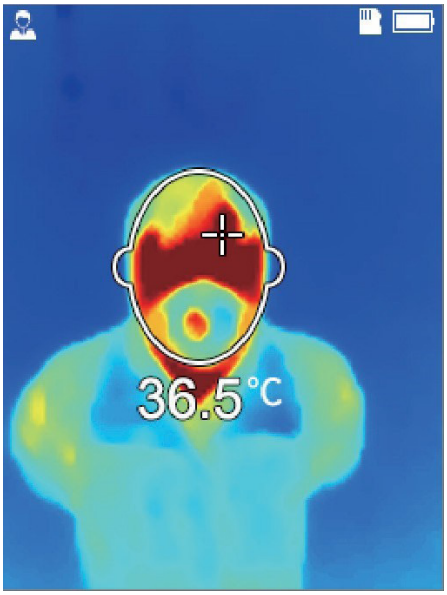

Características

- rango de medición 20°C...50°C
- precisión hasta ±0,5°C
- medición rápida de temperatura
- señalización automática de detección de fiebre
- almacenamiento de imágenes IR a tarjeta SD o directamente a una PC
- batería Ion incorporada con 8 horas de autonomía
- interfaces: microUSB 2.0 tipo C, ranura de tarjeta SD
- se puede instalar en un trípode

Especificaciones

Resolución del detector	120 x 90 / 17 µm
Detector	7,5~14 µm
Muestreo	25 Hz
Sensibilidad	60 mK
Lentes (campo de visión/distancia focal)	50° x 38°/2,28 mm
Resolución Espacial (IFOV)	7,6 mrad
Display	2,4", 240 x 320, LCD
Modo de imagen	IR
Rango de temperatura	20°C...50°C
Precisión	≤0,5°C (temperatura ambiente 25°C, distancia al objetivo 1 m, temperatura objetivo 32°C....42°C)
Modos de análisis de imagen	Indicación de temperatura, alarma de temperatura (color y sonora – beeper)
Emisividad	Ajustable de 0,01 a 1,00 o desde la lista de materiales
Punto de medición	Central
Formato de archivo de imagen	JPG
Interfases	Ranura de tarjeta microSD (máx 32 GB), microUSB 2.0 tipo C, trípode
Memoria	tarjeta SD (máx 32 GB)
Alimentación	Batería Li-Ion (tiempo de trabajo >8 horas), cargador incorporado (tiempo de carga <2,5 hora), adaptador AC 110-230 V, 50/60 Hz
Temperatura de operación	-10°C...+50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C...+70°C
Carcaza	IP54
Peso	aprox. 0,35 kg

Accesorios estándar

Cargador USB	WAZASZ20
Cable microUSB tipo C	WAPRZUSBC
Tarjeta de memoria microSD 16 GB	WAPOZSD1
Correa	WAPOZPAS1

MARTÍN MENA®
www.martinmena.es
Designed and manufactured in Spain (EU)