

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Instalación directa al suelo.

Acabado : galvanizado o pintado sobre galvanizado según nuestros colores.

Opcional : junta de apoyo fabricada en acero galvanizado, equipada con pestañas para sellamiento directo. Permite al alcorque apoyarse sobre todo su perímetro.



ACABADO DE PINTURA

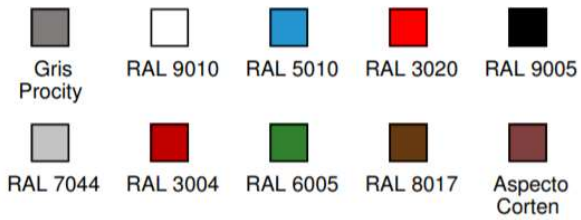

PROTECCIONES

ALCORQUE SILAOS CUADRADO PARA ÁRBOLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instalación directa al suelo.

Acabado : galvanizado o pintado sobre galvanizado según nuestros colores.

Opcional : junta de apoyo fabricada en acero galvanizado, equipada con pestañas para sellamiento directo. Permite al alcorque apoyarse sobre todo su perímetro.

ACABADO DE PINTURA

